

SELECT UNI Verlaufbelag slidestop

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatharz (PMMA)
 Art des Bodens: wasserdichtes Dickschichtsystem
 Belagstärke: 4 mm
 Rutschhemmklasse: R12


1 Untergrund
 2 Grundierung
 3 Beschichtung
 4 Versiegelung

Farbgestaltung

unifarben nach Color System
 mit Einstreuung fein 0,2–0,6 mm

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

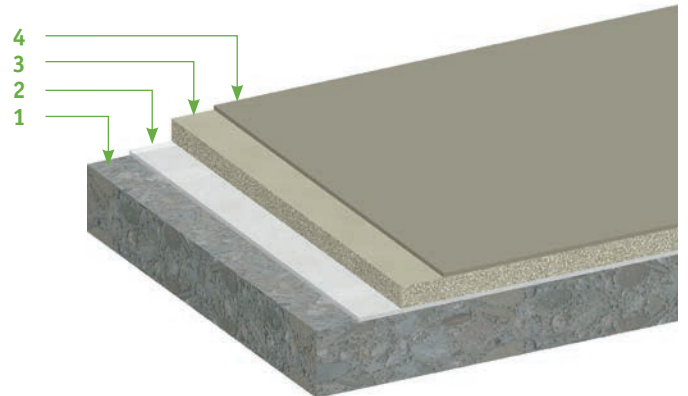

Produktbeschreibung

isycastle Select Uni Verlaufbelag slidestop ist ein speziell für Balkone und Laubengänge entwickelter dickschichtiger Verlaufmörtel, der den hohen mechanischen und chemischen Belastungen dauerhaft standhält. Diese Beschichtung hilft, die Bausubstanz dauerhaft zu erhalten. Die Beschichtung kommt auf auskragenden Platten und über nicht bewohnten Räumen zum Einsatz. Durch die Ausrüstung des Slidestop-Effektes erreicht der Belag eine hohe Rutschfestigkeit der Klasse R12. Die Oberflächenstruktur ist dabei etwas rauer.

Produkteigenschaften	
• wasserdichtes Dickschichtsystem aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA)	• selbstnivellierend
• Anschlüsse und Details als vliesarmierte Abdichtung	• chemische Beständigkeit
• mechanisch hoch belastbar	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• nahtlos	• statisch rissüberbrückend
• vollflächig haftend	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• kalt applizierbar	• geprüfte Beschichtung nach EN 1504
• schnell reaktiv	• erhöhte Rutschhemmklasse R12

Bewährtes, wasserdichtes Dickschichtsystem mit Slidestop-Effekt zur dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz

PERFECT UNI Verlaufbelag slidestop

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
 Art des Bodens: vollflächig armiertes
 Abdichtungssystem
 Belagstärke: 6 mm
 Rutschhemmklasse: R12


Farbgestaltung

unifarben nach Color System
 mit Einstreuung fein 0,2–0,6 mm

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

1 Untergrund
 2 Grundierung
 3 Beschichtung
 4 Nutzschiht
 5 Versiegelung

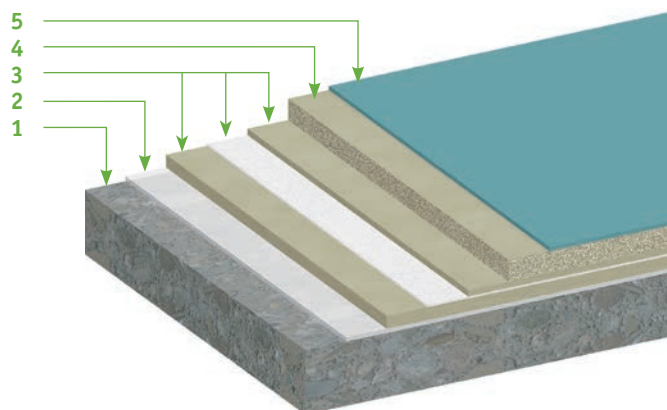

Produktbeschreibung

isygallery Perfect Uni Verlaufbelag slidestop ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher. Durch die Ausrüstung des Slidestop-Effektes erreicht der Belag eine hohe Rutschfestigkeit der Klasse R12. Die Oberflächenstruktur ist dabei etwas rauer.

Produkteigenschaften	
• vollflächig armiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)	• chemische Beständigkeit
• mechanisch belastbar	• schnell reaktiv
• nahtlos	• dampfdurchlässig
• fugenüberspannend	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• vollflächig haftend	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• flexibel	• ausführbar in verschiedenen Farben
• dynamisch rissüberbrückend	• Europäische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1–P4, S1–S4, TL4, TH4)
• kalt applizierbar	• erhöhte Rutschhemmklasse R12

Bewährte, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit Slidestop-Effekt auf rissgefährdeten Flächen für dauerhafte Sicherheit

Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
 Art des Bodens: vollflächig armiertes
 Abdichtungssystem
 Belagstärke: 8–10 mm
 Rutschhemmklasse: R12


Farbgestaltung

unifarben nach Color System
 mit Einstreuung fein 0,2–0,6 mm

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

1 Untergrund
 2 Kleber
 3 Entkopplung
 4 Lastverteilung
 5 Abdichtungssystem

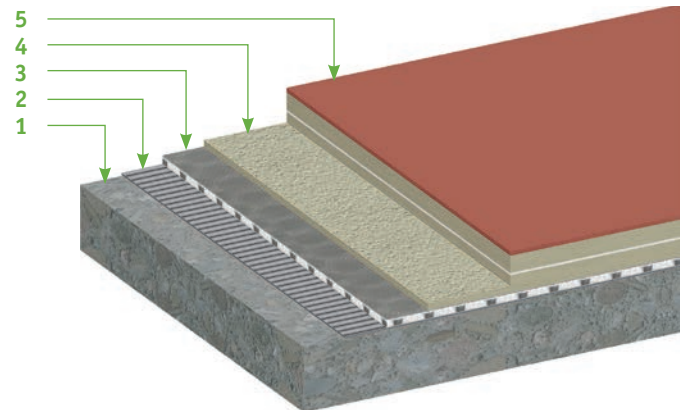

Produktbeschreibung

isygallery Green Uni Verlaufbelag slidestop ist eine sanierungsfreundliche Sonderlösung für stark durchfeuchtete oder verschmutzte Untergründe. Sie dient als Entkopplung und kann auch bei hoch rissgefährdeten Flächen die Lösung sein. Sie ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher. Durch die Ausrüstung des Slidestop-Effektes erreicht der Belag eine hohe Rutschfestigkeit der Klasse R12. Die Oberflächenstruktur ist dabei etwas rau.

Produkteigenschaften

• entkoppelnd	• sanierungsfreundlich
• entlüftend	• geringe Aufbauhöhe von ca. 1 cm
• auf durchfeuchteten Untergründen einsetzbar	• dampfdicht
• mechanisch hoch belastbar	• schnell reaktiv
• selbsttragend	• kalt applizierbar
• hohe Steifigkeit durch Quarzsandkammern	• erhöhte Rutschhemmklasse R12

Entkoppelnde, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit Slidestop-Effekt auf rissgefährdeten, stark durchfeuchteten Flächen für höchste Sicherheit