isygallery

SELECT Designfloor

BODENBESCHICHTUNGEN

BELASTUNGSSTUFE ★ ☆ ☆

Bodenmerkmale

Basismaterial:	Polymethylmethacrylatharz (PMMA)
Art des Bodens:	wasserdichtes Dickschichtsystem
Belagstärke:	4–5 mm
Rutschhemmklasse:	R11

Farbgestaltung Color-Design Einstreumischung in 8 Farben

Einsatzbereiche Balkone, Loggien, Dachterrassen, Laubengänge

1 Untergrund
2 Grundierung
3 Beschichtung
4 Versiegelung

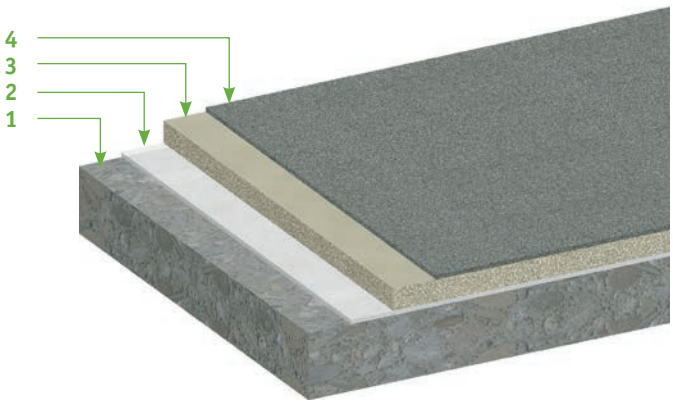

Produktbeschreibung

isygallery Select Designfloor ist ein speziell für Balkone und Laubengänge entwickelter dickschichtiger Verlaufmörtel, der den hohen mechanischen und chemischen Belastungen dauerhaft standhält. Die Beschichtung zeichnet sich durch eine hohe Rutschhemmklasse (R11) aus und verfügt durch Color-Design über eine attraktive Oberflächenoptik. **isygallery Select Designfloor** hilft, die Bausubstanz dauerhaft zu erhalten. Die Beschichtung kommt auf auskragenden Platten und über nicht bewohnten Räumen zum Einsatz.

Produkteigenschaften

• wasserdichtes Dickschichtsystem aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA)	• chemische Beständigkeit
• Anschlüsse und Details als vliesarmierte Abdichtung	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• mechanisch hoch belastbar	• statisch rissüberbrückend
• nahtlos	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• vollflächig haftend	• geprüfte Beschichtung nach EN 1504
• kalt applizierbar	• hohe Rutschhemmklasse R11
• schnell reaktiv	• attraktive Oberfläche durch Color-Design
• selbstnivellierend	

Bewährtes, wasserdichtes Dickschichsystem mit attraktivem Color-Design zur dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz

isyline® Sicherheit in Böden

isygallery

PERFECT Designfloor

BODENBESCHICHTUNGEN

BELASTUNGSSTUFE ★ ★ ☆

Bodenmerkmale

Basismaterial:	Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
Art des Bodens:	vollflächig armiertes Abdichtungssystem
Belagstärke:	6–7 mm
Rutschhemmklasse:	R11
Farbgestaltung	Color-Design Einstreumischung in 8 Farben
Einsatzbereiche	Balkone, Loggien, Dachterrassen, Laubengänge

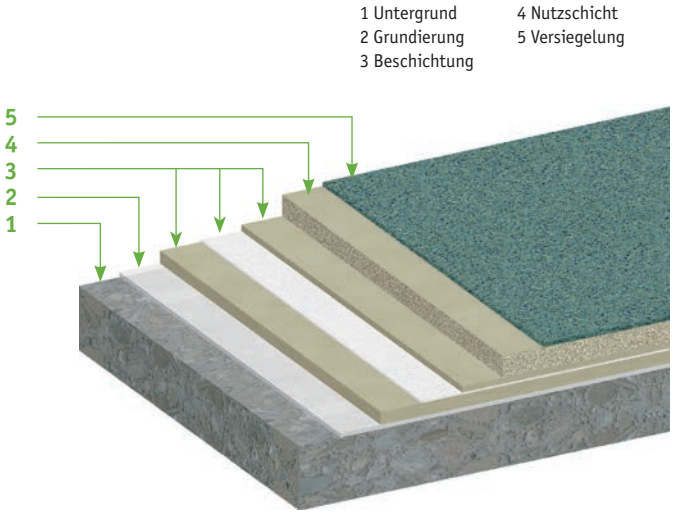

Produktbeschreibung

isygallery Perfect Designfloor ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Die Beschichtung zeichnet sich durch eine hohe Rutschhemmklasse (R11) aus und verfügt durch Color-Design über eine attraktive Oberflächenoptik. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher.

Produkteigenschaften

• vollflächig armiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)	• schnell reaktiv
	• dampfdurchlässig
• mechanisch hoch belastbar	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• nahtlos	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• fugenüberspannend	• ausführbar in verschiedenen Farben
• vollflächig haftend	• Europäische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1–P4, S1–S4, TL4, TH4)
• flexibel	
• dynamisch rissüberbrückend	• hohe Rutschhemmklasse R11
• kalt applizierbar	• attraktive Oberfläche durch Color-Design
• chemische Beständigkeit	

Bewährte, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit attraktivem Color-Design auf rissgefährdeten Flächen für dauerhafte Sicherheit

isyline® Sicherheit in Böden

isygallery

GREEN Designfloor

BODENBESCHICHTUNGEN

BELASTUNGSSTUFE ★ ★ ★

Bodenmerkmale

Basismaterial:	Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
Art des Bodens:	vollflächig armiertes Abdichtungssystem
Belagstärke:	8–10 mm
Rutschhemmklasse:	R11
Farbgestaltung	Color-Design Einstreumischung in 8 Farben
Einsatzbereiche	Balkone, Loggien, Dachterrassen, Laubengänge

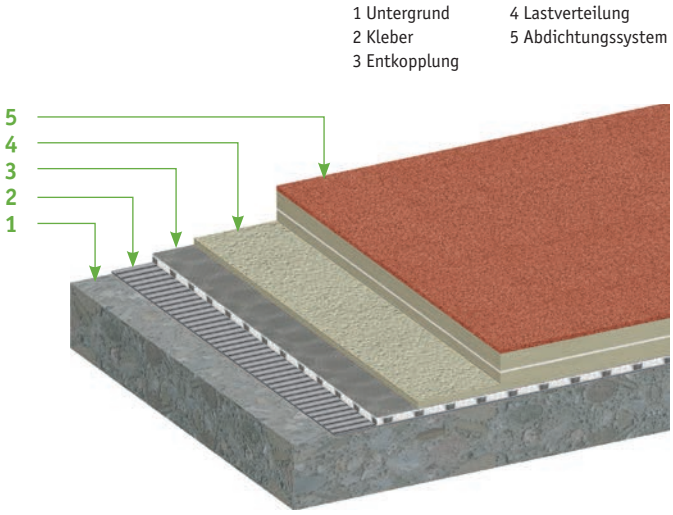

Produktbeschreibung

isygallery Green Designfloor ist eine sanierungsfreundliche Sonderlösung für stark durchfeuchtete oder verschmutzte Untergründe. Sie dient als Entkopplung und kann auch bei hoch rissgefährdeten Flächen die Lösung sein. Sie ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Die Beschichtung zeichnet sich durch eine hohe Rutschhemmklasse (R11) aus und verfügt durch Color-Design über eine attraktive Oberflächenoptik. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher.

Produkteigenschaften	
• entkoppelnd	• geringe Aufbauhöhe von ca. 1 cm
• entlüftend	• dampfdicht
• auf durchfeuchteten Untergründen einsetzbar	• schnell reaktiv
• mechanisch hoch belastbar	• kalt applizierbar
• selbsttragend	• hohe Rutschhemmklasse R11
• hohe Steifigkeit durch Quarzsandkammern	• attraktive Oberfläche durch Color-Design
• sanierungsfreundlich	

Entkoppelnde, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit attraktivem Color-Design auf rissgefährdeten, stark durchfeuchteten Flächen für höchste Sicherheit

isyline® Sicherheit in Böden