

Bodenmerkmale


Basismaterial: Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
 Art des Bodens: vollflächig armiertes
 Abdichtungssystem
 Belagstärke: 8–10 mm
 Rutschhemmklasse: R11

Farbgestaltung

Color-Design Einstreumischung
 in 8 Farben

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

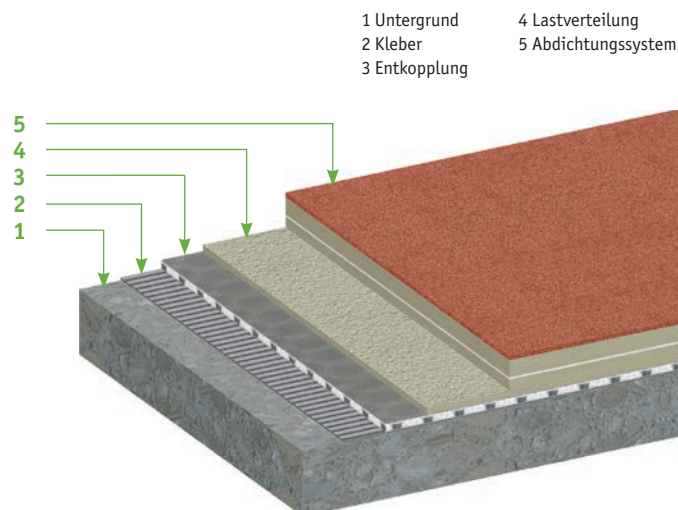

Produktbeschreibung

isygallery Green Designfloor ist eine sanierungsfreundliche Sonderlösung für stark durchfeuchtete oder verschmutzte Untergründe. Sie dient als Entkopplung und kann auch bei hoch rissgefährdeten Flächen die Lösung sein. Sie ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Die Beschichtung zeichnet sich durch eine hohe Rutschhemmklasse (R11) aus und verfügt durch Color-Design über eine attraktive Oberflächenoptik. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher.

Produkteigenschaften	
• entkoppelnd	• geringe Aufbauhöhe von ca. 1 cm
• entlüftend	• dampfdicht
• auf durchfeuchteten Untergründen einsetzbar	• schnell reaktiv
• mechanisch hoch belastbar	• kalt applizierbar
• selbsttragend	• hohe Rutschhemmklasse R11
• hohe Steifigkeit durch Quarzsandkammern	• attraktive Oberfläche durch Color-Design
• sanierungsfreundlich	

Entkoppelnde, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit attraktivem Color-Design auf rissgefährdeten, stark durchfeuchteten Flächen für höchste Sicherheit