

PERFECT GRANO Verlaufbelag

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
 Art des Bodens: vollflächig armiertes Abdichtungssystem
 Belagstärke: 6 mm
 Rutschhemmklasse: R10


Farbgestaltung

Color System mit Micro-Chips

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

1 Untergrund
 2 Grundierung
 3 Beschichtung
 4 Nutzschiht
 5 Versiegelung

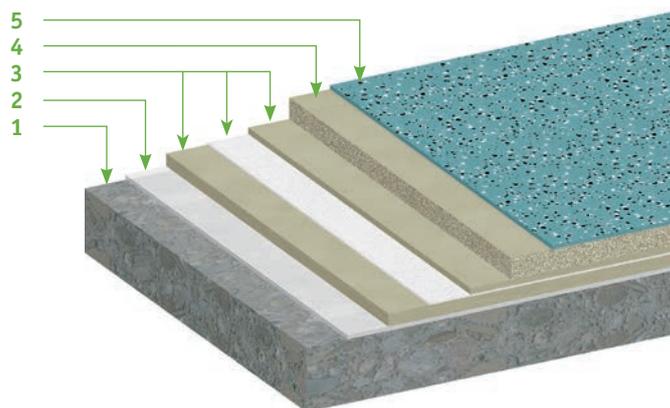

Produktbeschreibung

isygallery Perfect Grano Verlaufbelag ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher.

Grano-Effekt: durch die Mehrfarbigkeit in feinkörniger Optik ist der Belag visuell attraktiver und gegenüber dem Uni Verlaufbelag unempfindlicher in der Schmutzwahrnehmung.

Produkteigenschaften	
• vollflächig armiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)	• chemische Beständigkeit
• mechanisch hoch belastbar	• schnell reaktiv
• nahtlos	• dampfdurchlässig
• fugenüberspannend	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• vollflächig haftend	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• flexibel	• ausführbar in verschiedenen Farben
• dynamisch rissüberbrückend	• Europäische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4)
• kalt applizierbar	• ansprechende Optik (Grano-Effekt)

Bewährte, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit Grano-Effekt auf rissgefährdeten Flächen für dauerhafte Sicherheit