

PERFECT GRANO Verlaufbelag slidestop

BODENBESCHICHTUNGEN

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale


Basismaterial: Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
 Art des Bodens: vollflächig armiertes
 Abdichtungssystem
 Belagstärke: 6 mm
 Rutschhemmklasse: R12

Farbgestaltung

Color System mit Micro-Chips
 mit Einstreuung fein 0,2–0,6 mm

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

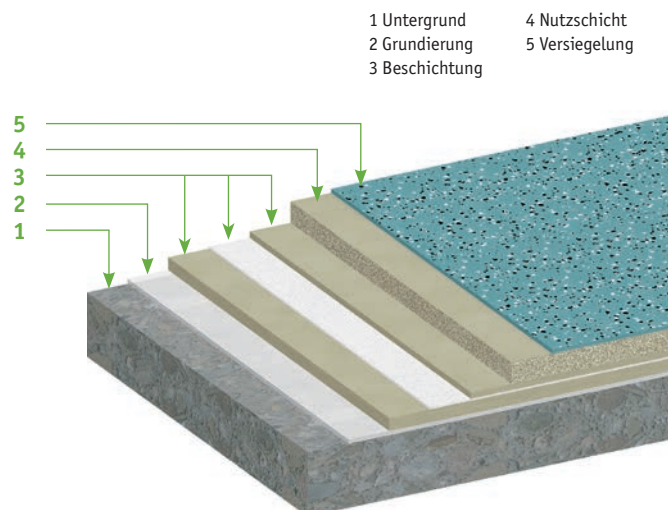

Produktbeschreibung

isygallery Perfect Grano Verlaufbelag slidestop ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung, die über genutzten Räumen oder auf Flächen mit erhöhter Rissgefährdung eingesetzt wird. Die direkt begehbare Abdichtung ist mechanisch hoch belastbar. Das speziell für Balkone, Dachterrassen und Laubengänge entwickelte System aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA) schützt das Bauwerk langzeitsicher. Durch die Ausrüstung des Slidestop-Effektes erreicht der Belag eine hohe Rutschfestigkeit der Klasse R12. Die Oberflächenstruktur ist dabei etwas rauer.

Grano-Effekt: durch die Mehrfarbigkeit in feinkörniger Optik ist der Belag visuell attraktiver und gegenüber dem Uni Verlaufbelag unempfindlicher in der Schmutzwahrnehmung.

Produkteigenschaften	
• vollflächig armiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)	• schnell reaktiv
• mechanisch hoch belastbar	• dampfdurchlässig
• nahtlos	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• fugenüberspannend	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• vollflächig haftend	• ausführbar in verschiedenen Farben
• flexibel	• Europäische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1–P4, S1–S4, TL4, TH4)
• dynamisch rissüberbrückend	• erhöhte Rutschhemmklasse R12
• kalt applizierbar	• ansprechende Optik (Grano-Effekt)
• chemische Beständigkeit	

Bewährte, vollflächig vliesarmierte Abdichtung mit Grano- und Slidestop-Effekt auf rissgefährdeten Flächen für dauerhafte Sicherheit