

PERFECT Screed CT Quick

BELASTUNGSSTUFE




Komponenten

Art des Bodens: Zementestrich (CT)
Trennlage/Untergrund: PE-Folie

Einsatzbereiche

- Balkone
- Loggien
- Dachterrassen
- Laubengänge

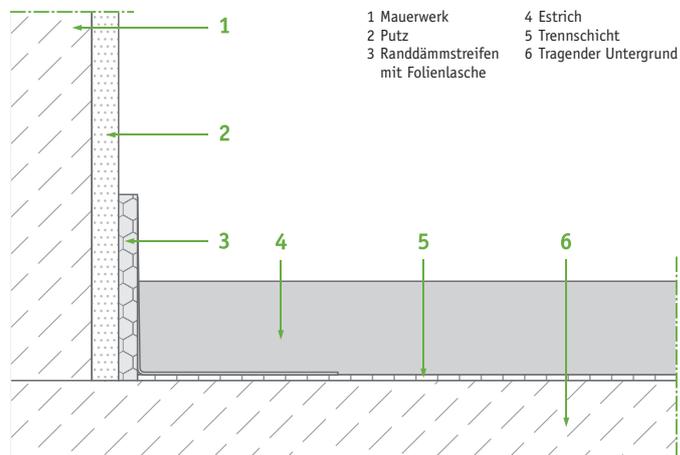

Systemvarianten:

| System | Gesamthöhe | Estrichscheibe |
|----------------------------|------------|----------------|
| PERFECT Screed CT Quick 50 | 50 mm | 50 mm |
| PERFECT Screed CT Quick 60 | 60 mm | 60 mm |
| PERFECT Screed CT Quick 70 | 70 mm | 70 mm |
| PERFECT Screed CT Quick 80 | 80 mm | 80 mm |

Produkteigenschaften:

| | |
|--|--|
| • wertige Estrichscheibe in 50–80 mm Stärke | • Trennlage: 0,2 mm PE-Folie |
| • Festigkeitsklasse C40 | • Aushärtung innerhalb von 24 Std., begehbar nach 6–10 Std.* |
| • Estrich auf Trennlage, Maschinenglättung | • Überarbeitung mit sämtlichen Belägen nach 48 Std. möglich (einige Beläge schon früher) |
| • hoher Verschleißwiderstand, gute Griffigkeit | |

* bei entsprechender Temperatur und Belüftung

Besonderheiten:

Randdämmstreifen zur schallbrückenfreien Estrichverlegung und als Trennung zum Mauerwerk. Die zusätzliche Folienlasche bietet zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Estrich in die Fugen.

Optionen:

Zusätzliche Bewehrung mit AKS-Matten, Glas- oder Stahlfasern (empfohlen bei Fliesenbelegung); zusätzliche Aufwertung mit einer ca. 5 mm starken Verschleißschicht durch Hartstoffeinstreuung (empfohlen bei Lagerflächen).

Bewährter, schnellaushärtender Zementestrich auf Trennlage in gehobener Qualität für hohe Ansprüche mit zusätzlicher Sicherheit für die tägliche Nutzung