

SELECT Designfloor

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatharz (PMMA)
 Art des Bodens: wasserdichtes Dickschichtsystem
 Belagstärke: 4–5 mm
 Rutschhemmklasse: R11


1 Untergrund
 2 Grundierung
 3 Beschichtung
 4 Versiegelung

Farbgestaltung

Color-Design Einstreumischung
 in 8 Farben

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

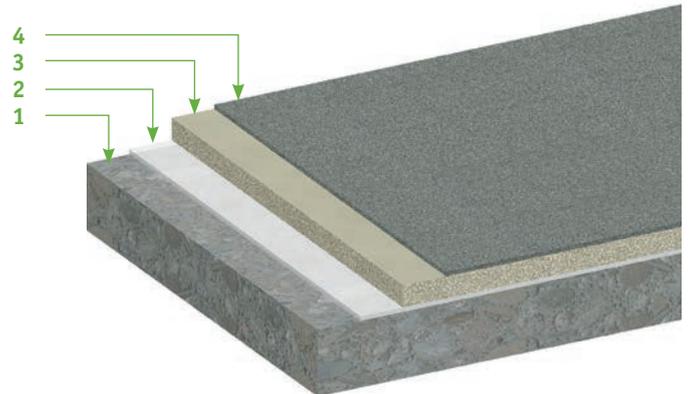

Produktbeschreibung

isycastle Select Designfloor ist ein speziell für Balkone und Laubengänge entwickelter dickschichtiger Verlaufmörtel, der den hohen mechanischen und chemischen Belastungen dauerhaft standhält. Die Beschichtung zeichnet sich durch eine hohe Rutschhemmklasse (R11) aus und verfügt durch Color-Design über eine attraktive Oberflächenoptik. **isycastle Select Designfloor** hilft, die Bausubstanz dauerhaft zu erhalten. Die Beschichtung kommt auf auskragenden Platten und über nicht bewohnten Räumen zum Einsatz.

Produkteigenschaften	
• wasserdichtes Dickschichtsystem aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA)	• chemische Beständigkeit
• Anschlüsse und Details als vliesarmierte Abdichtung	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• mechanisch hoch belastbar	• statisch rissüberbrückend
• nahtlos	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• vollflächig haftend	• geprüfte Beschichtung nach EN 1504
• kalt applizierbar	• hohe Rutschhemmklasse R11
• schnell reaktiv	• attraktive Oberfläche durch Color-Design
• selbstnivellierend	

Bewährtes, wasserdichtes Dickschichtsystem mit attraktivem Color-Design zur dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz