

SELECT Screed CT

BELASTUNGSSTUFE




Komponenten

Art des Bodens: Zementestrich (CT)
Trennlage/Untergrund: PE-Folie

Einsatzbereiche

- Balkone
- Loggien
- Dachterrassen
- Laubengänge

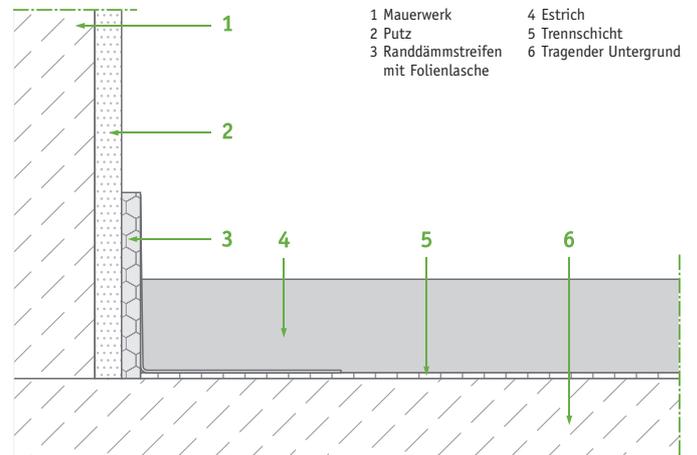

Systemvarianten:

| System | Gesamthöhe | Estrichscheibe |
|---------------------|------------|----------------|
| SELECT Screed CT 50 | 50 mm | 50 mm |
| SELECT Screed CT 60 | 60 mm | 60 mm |
| SELECT Screed CT 70 | 70 mm | 70 mm |
| SELECT Screed CT 80 | 80 mm | 80 mm |

Produkteigenschaften:

| | |
|---|--|
| • wertige Estrichscheibe in 50–80 mm Stärke | • hoher Verschleißwiderstand, gute Griffigkeit |
| • Festigkeitsklasse C35 | • Aushärtung innerhalb von 28 Tagen* |
| • Estrich auf Trennlage, Maschinenglättung | • Trennlage: 0,2 mm PE-Folie |

* bei entsprechender Temperatur und Belüftung

Besonderheiten:

Randdämmstreifen zur schallbrückenfreien Estrichverlegung und als Trennung zum Mauerwerk. Die zusätzliche Folienlasche bietet zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Estrich in die Fugen.

Optionen:

Einsatz von Beschleunigern zur Verkürzung der Aushärtungszeit (16–18/8–10/3–4 Tage); zusätzliche Bewehrung mit AKS-Matten, Glas- oder Stahlfasern (empfohlen bei Fliesenbelegung); zusätzliche Aufwertung mit einer ca. 5 mm starken Verschleißschicht durch Hartstoffeinstreuung (empfohlen bei Lagerflächen).

Bewährter Zementestrich auf Trennlage in DIN-Qualität als preislich attraktives Einstiegsprodukt