

SELECT UNI Verlaufbelag

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatharz (PMMA)
 Art des Bodens: wasserdichtes Dickschichtsystem
 Belagstärke: 4 mm
 Rutschhemmklasse: R9


1 Untergrund 3 Beschichtung
 2 Grundierung 4 Versiegelung

Farbgestaltung

unifarben nach Color System

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

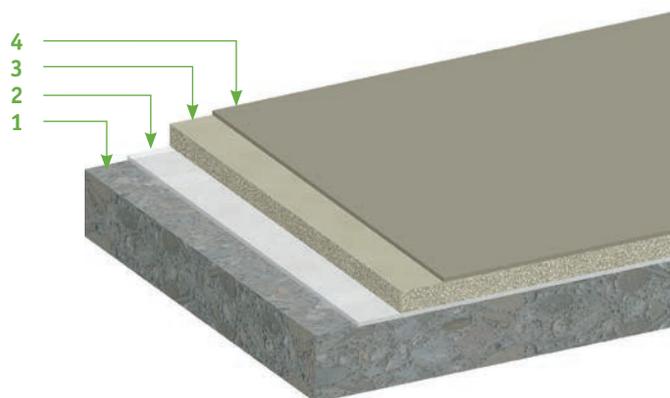

Produktbeschreibung

isygallery Select Uni Verlaufbelag ist ein speziell für Balkone und Laubengänge entwickelter dickschichtiger Verlaufmörtel, der den hohen mechanischen und chemischen Belastungen dauerhaft standhält. Diese Beschichtung hilft, die Bausubstanz dauerhaft zu erhalten. Die Beschichtung kommt auf auskragenden Platten und über nicht bewohnten Räumen zum Einsatz.

Produkteigenschaften	
• wasserdichtes Dickschichtsystem aus Polymethylmethacrylatharz (PMMA)	• selbstnivellierend
• Anschlüsse und Details als vliesarmierte Abdichtung	• chemische Beständigkeit
• mechanisch hoch belastbar	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• nahtlos	• statisch rissüberbrückend
• vollflächig haftend	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• kalt applizierbar	• geprüfte Beschichtung nach EN 1504
• schnell reaktiv	

Bewährtes, wasserdichtes Dickschichtsystem zur dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz