

PERFECT CT TL Quick 50 – 80

QUALITÄTSSTUFE




Komponenten

Estrichart: Zementestrich (CT)
Trennlage/Untergrund: PE-Folie

Einsatzbereiche

- Nutzzräume ohne Dämmung
- Kellerräume
- Garagen
- Lagerräume

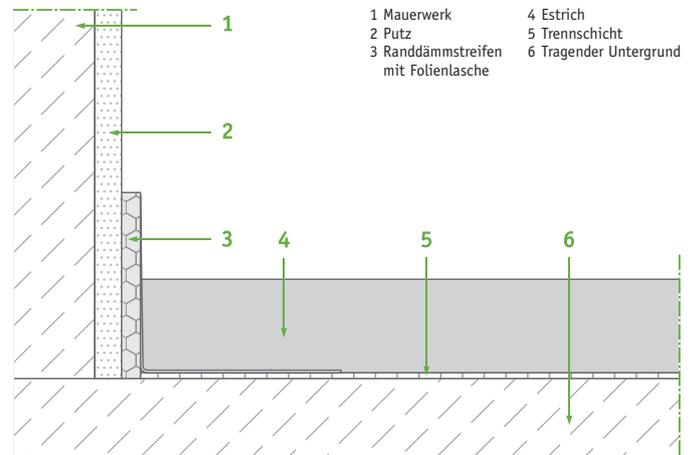

Systemvarianten:

System	Gesamthöhe	Estrichscheibe	Gesamthöhe Dämmung	Dämmungs-Lage(n)	Trittschall-Dämmung
PERFECT CT TL Quick 50	50 mm	50 mm	-	-	-
PERFECT CT TL Quick 60	60 mm	60 mm	-	-	-
PERFECT CT TL Quick 70	70 mm	70 mm	-	-	-
PERFECT CT TL Quick 80	80 mm	80 mm	-	-	-

Produkteigenschaften:

• wertige Estrichscheibe in 50–80 mm Stärke	• Trennlage: 0,2 mm PE-Folie
• Festigkeitsklasse C35	• Aushärtung innerhalb von 24 Std., begehbar nach 6–10 Std.*
• Estrich auf Trennlage, Maschinenglättung	• Überarbeitung mit sämtlichen Belägen nach 48 Std. möglich (einige Beläge schon früher)
• hoher Verschleißwiderstand, gute Griffigkeit	

* bei entsprechender Temperatur und Belüftung

Besonderheiten:

Randdämmstreifen zur schallbrückenfreien Estrichverlegung und als Trennung zum Mauerwerk. Die zusätzliche Folienlasche bietet zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Estrich in die Fugen.

Optionen:

Zusätzliche Bewehrung mit AKS-Matten, Glas- oder Stahlfasern (empfohlen bei Fliesenbelegung); zusätzliche Aufwertung mit einer ca. 5 mm starken Verschleißschicht durch Hartstoffeinstreuung (empfohlen bei Lagerflächen).

Bewährter, schnellaushärtender Zementestrich auf Trennlage in gehobener Qualität für hohe Ansprüche mit zusätzlicher Sicherheit für die tägliche Nutzung